



FlutLED Ex 150W

Projecteur LED EX

Zones, 1, 21, 2 et 22



IP66



Le FlutLED Ex 150 W convient pour tous les endroits nécessitant une lampe EX efficace et extrêmement robuste.

Le projecteur FlutLED Ex trouve ses applications dans le domaine de la raffinerie, l'industrie énergétique et chimique, les plateformes de perçage, les combattants du feu, les zones de catastrophes mais aussi pour l'éclairage de stades.


Caractéristiques du produit

- rendement lumineux élevé
- résistant aux chocs et aux vibrations
- carter en aluminium robuste avec laque anticorrosive
- vitre en verre trempé
- projecteur optimal pour plusieurs applications
- câblage linéaire possible

Données techniques

Repérage:	II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T115°C/105°/T95°C Db
Degré de protection:	IP66
Zones Ex:	1, 2, 21 et 22
Puissance:	150W
Tension:	100-277VAC
Protection contre les surcharges:	5kV
Fréquence de tension:	50/60Hz
Flux lumineux:	22'050lm
Puissance lumineuse:	140lm/W
Couleur d'éclairage:	5'000K
Température de service:	-40°C à +55°C
Durée de vie:	>50'000h
Dimensions:	Ø330x197mm
Poids:	11kg

Dimensions

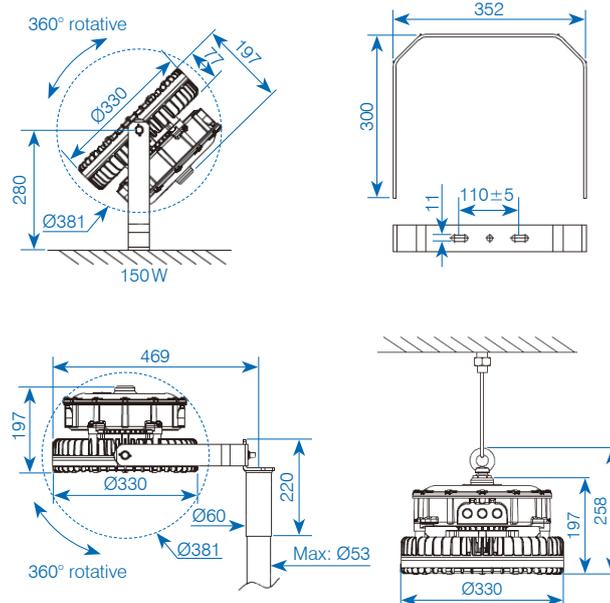

N° art.	Description
✓ 230130	FlutLED Ex 150W/230VAC 120° 5'000K IP66

Etrier pivotant 230131 est un accessoire obligatoire pour 230130

Accessoires	
✓ 230131	Etrier pivotant pour FlutLED Ex 150W
✓ 230132	Anneau de fixation M12 pour FlutLED Ex 150W
✓ 230133	Support de montage sur mât (sans arceau) pour FlutLED Ex 150W

✓ disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)