



StreamLED 2 DALI



Mit Kabelverschraubung und 30 cm Anschlusskabel

Die StreamLED 2 DALI ist die herkömmliche StreamLED 2 mit DALI-Fähigkeit. Sie besitzt eine hohe Lichtausbeute bei minimaler Ausfallhäufigkeit. Durch ein satiniertes Spezialrohr wird die Blendung minimiert – weitere Merkmale sind die hohe Schutzart (IP66/IP69) und die kompakte Bauweise.

Technische Daten

Eingangsspannung:	230 VAC
Systemleistung:	35 W/55 W
Lichtstrom:	3'997 lm/6'730 lm
Lichtausbeute:	113 lm/W/123 lm/W
CRI (Farbwiedergabeindex):	Ra > 80
Lebensdauer:	L70 B10 > 50'000 h
Schutzart:	
– Direktanschluss:	IP66/IP69
– Direktanschluss*:	IP67
Schlagfestigkeit:	
– Direktanschluss:	IK10
Schutzklasse:	II
Temperatur Einsatzbereich:	-25° C bis +40° C
Farbtemperatur:	3'000 K/4'000 K/5'000 K
Abstrahlwinkel LED:	120°
Material Gehäuse/Rohr:	PMMA Acrylglas
Gehäusefarbe:	Abdeckkappen anthrazit RAL7016/Rohr transparent matt (satiniert)


*IP67: Für zeitweiliges Untertauchen, geschützt mit vergossenen Endkappen und vergossener Anschlussleitung

Produkteigenschaften

- hohe Effizienz und Gleichmässigkeit des Lichtes
- robust und schlagfest
- energiesparend (geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtleistung)
- einfache Montage
- breites Lieferortiment
- geeignet für Einsatz in härtester Umgebung (Tunnelbereich, Kläranlagen, chemische Industrie)
- Ausführung einseitig mit 30 cm Anschlusskabel (5polig)
- Durchgangsverdrahtung bei allen Modellen

Abmessungen

StreamLED 2 DALI mit 30 cm Anschlusskabel

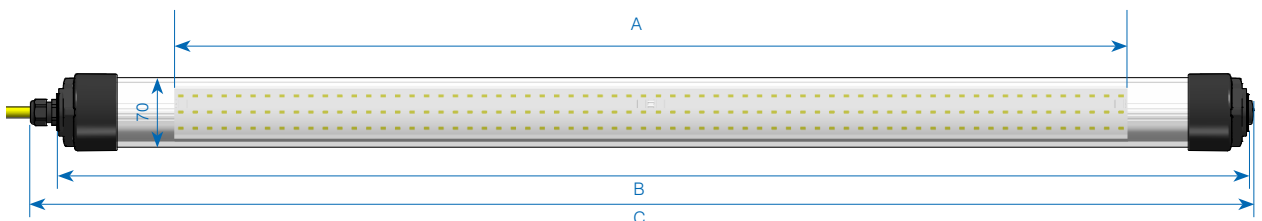

StreamLED 2 – DALI

Art.-Nr.	Leistung	Leucht-mittel	DALI	Lichtstrom	Farb-temperatur	Eingangs-spannung	A mm	B mm	C mm
860902	35 W	LED	1	3'997 lm	3'000 K	230 VAC	958	1'198	1'230
✓ 860904	35 W	LED	1	3'997 lm	4'000 K	230 VAC	958	1'198	1'230
✓ 860906	35 W	LED	1	3'997 lm	5'000 K	230 VAC	958	1'198	1'230
860903	55 W	LED	2	6'730 lm	3'000 K	230 VAC	1'437	1'677	1'709
✓ 860905	55 W	LED	2	6'730 lm	4'000 K	230 VAC	1'437	1'677	1'709
✓ 860907	55 W	LED	2	6'730 lm	5'000 K	230 VAC	1'437	1'677	1'709

*Bei der Kettenausführung (beidseitig Kabel) verlängert sich das Gesamtmass um ca. 20 mm. Die Abdeckkappe ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Zubehör / Ersatzteile

Art.-Nr.	Bezeichnung
✓ 840083	Halterung A4, Ø 70 mm/Wandmontage, abgewinkelt 130 mm, für SL70
✓ 840084	Halterung A4, Ø 70 mm/Wandmontage, abgewinkelt 147 mm für SL70
✓ 840085	Halterung A4, Ø 70 mm/Anbaumontage gerade, 160 mm, für SL70
✓ 103355	Rohrschelle Kunststoff Typ 63, Ø 63 - 71 mm, für SL70
✓ 136624	Abdeckkappe SL70, mit KV M20×1.5 mm, Kunststoff anthrazit
✓ 148225	Abdeckkappe SL70, mit Verschluss M20×1.5 mm, Kunststoff anthrazit

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

2/2